




HVZ-UNI-II für VM-X/301/401/203/204

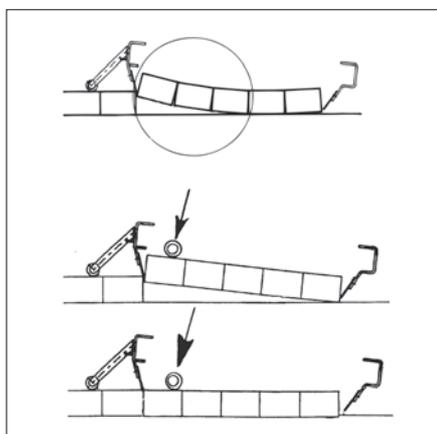

oben: ohne ADV, unten: mit ADV

## Hydraulische Verlegezange HVZ-UNI-II

Die neue HVZ-UNI-II ist noch vielfältiger in der Anwendung, noch robuster in der Ausführung, noch einfacher und leichter auf die Pflastersteinlagen einstellbar.

Geeignet zum Betrieb an VM-X/301/401/203/204, sowie an allen anderen geeigneten Trägergeräten, die zwei getrennte hydraulische Steuerkreise zum Betrieb der Zange aufweisen. Haupt- und Nebenspannung werden direkt vom Trägergerät aus gesteuert.

- Über Skalen einfach und schnell einzustellende Haupt- und Nebenspannweite.
- Die Nebenspannbacken können hydraulisch ganz hochgeklappt werden, damit die Steinlagen dicht an Begrenzungen wie Wände oder Hochbordsteine angelegt werden können.
- Die kraftvolle Nebenspannung erlaubt ein problemloses Verschieben von Steinlagen in den Läuferverband.
- Greiftiefe und Anlegerollen sind ohne Werkzeug schnell und einfach einstellbar.
- Die Abdrückvorrichtung ADV gewährleistet normgerechte Verlegung, da beim Ablegevorgang ein ca. 1 mm größerer Fugenabstand (als von der Abstandhilfe vorgegeben) erzielt wird. Dieser Fugenabstand darf nicht durch Zusammenklopfen mit dem Gummihammer beseitigt werden!
- Da sich die Steine beim Ablegen durch die ADV nicht mehr verkanten können, ist kein aufwendiges Nachrichten mehr erforderlich.
- Abdrückvorrichtung ADV standardmäßig integriert.
- 2 Halfeneisen 760 mm lang und 10 Positionieradapter zur Steinverschiebung um 100 mm.
- Geringes Eigengewicht.
- Wesentlich vereinfachte Einstellung der Hauptspannweite über Spindel mit integriertem Federpaket, anstelle der bisherigen Kettenzentrierung.
- Deutlich erhöhte Verschiebekraft für problemloses Verschieben in den Läuferverband (3 x so stark wie bei HVZ-UNI).
- Neue Aufhängung – die Zange hängt dadurch deutlich ruhiger.
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz.

Typ	Backenlänge (mm)	Eintauchtiefe (mm)	Eigengewicht (kg)	Hydraulikan-schluss Rückstau-druck, max (bar)	Hydraulikan-schluss Druck (bar)	Hydraulikan-schluss Volumen-strom (l/min)	Öffnungs-weite Hauptspan-nung (mm)	Öffnungs-weite Nebenspan-nung (mm)	Tragfähig-keit/WLL (kg)	Best.-Nr.
<b>HVZ-UNI-II für VM-X/301/203/204</b>	1.200	70	225	20	200 – 320	15 – 75	580 – 1.260	960 – 1.440	400	<b>51400036</b>
<b>HVZ-UNI-II für VM-401</b>	1.200	70	226,5	20	200 – 320	15 – 75	580 – 1.260	960 – 1.440	400	<b>51400037</b>

### Zubehör:

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
<b>HVZ-UNI-II-PEA</b>	Satz PE-Auflagen für Höhenverstellung	10,5	<b>41400986</b>
<b>Wartungsvertrag</b>	Basis-Service – weitere Leistungen auf Anfrage möglich		<b>90010050</b>

\*1 Details in den Liefer- und Zahlungsbedingungen am Ende des Katalogs oder unter [www.probst-handling.de/agbs](http://www.probst-handling.de/agbs).  
011223 Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Abbildungen beispielhaft und nicht verbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.